

Übersicht Bauteilgruppe

04.09.2024


Gruppennummer: **KLY-GR014**


Bauteilgruppe:	Halbrahmen Stahl HEB 200
eBKP-H:	C03.01 Aussenstütze
Abmessungen*:	Halbrahmen Stahl HEB 200, 22 Stk. à ca. 4.02 x 1.45 m
Menge*:	ca. 238 lfm
Verortung im Quellobjekt:	Trafos
Detailbeschrieb*:	Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB 200 S235JR mittig an Kopfteilen gestossen, mit angeschweißten Befestigungen für Aussteifungen und Träger. Ecken nicht rechtwinklig, weitere Details im angehängten Dokument. Beschichtet, RAL 7016. Plangrundlage Bestand siehe Minenbeschrieb.
Stückliste*:	KLY031 / Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB200: ca. 4.03 x 1.45 m, 22 Stk. KLY082 / Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB200: ca. 3.90 x 1.45 m, 22 Stk.
Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO2-eq:	51 kg pro lfm
Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO2-eq:	3 kg pro lfm

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Gruppennummer:**KLY-GR014**

04.09.2024

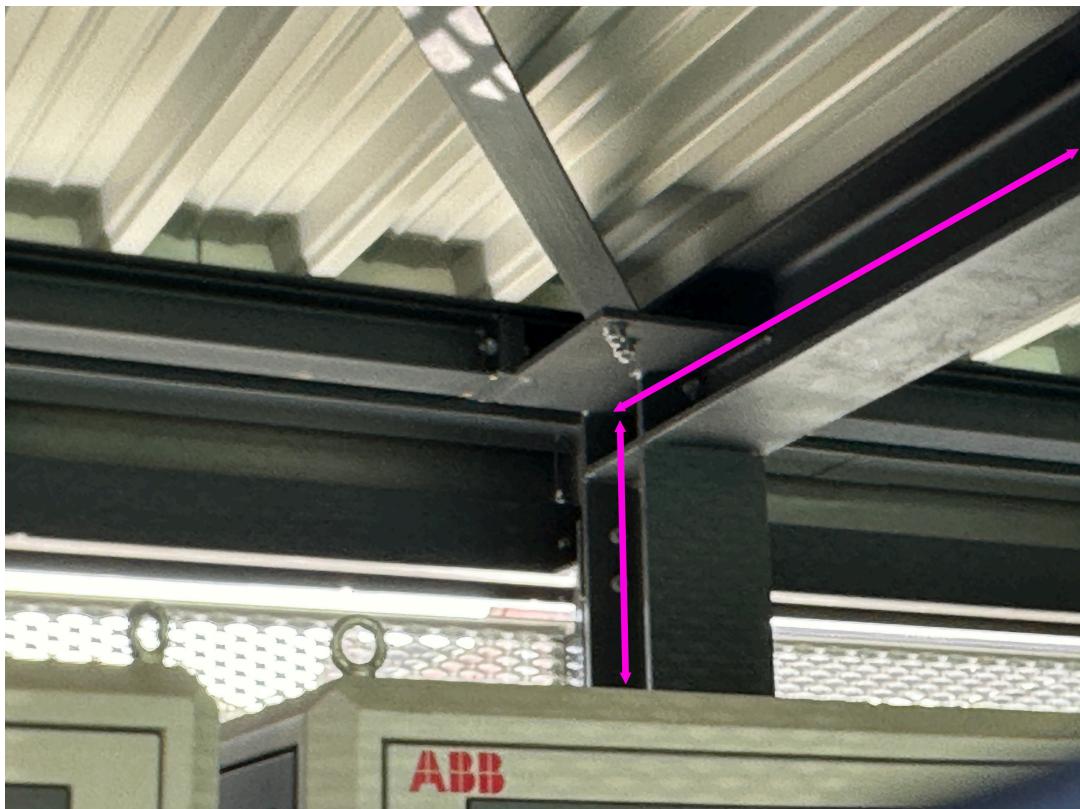Anhang:

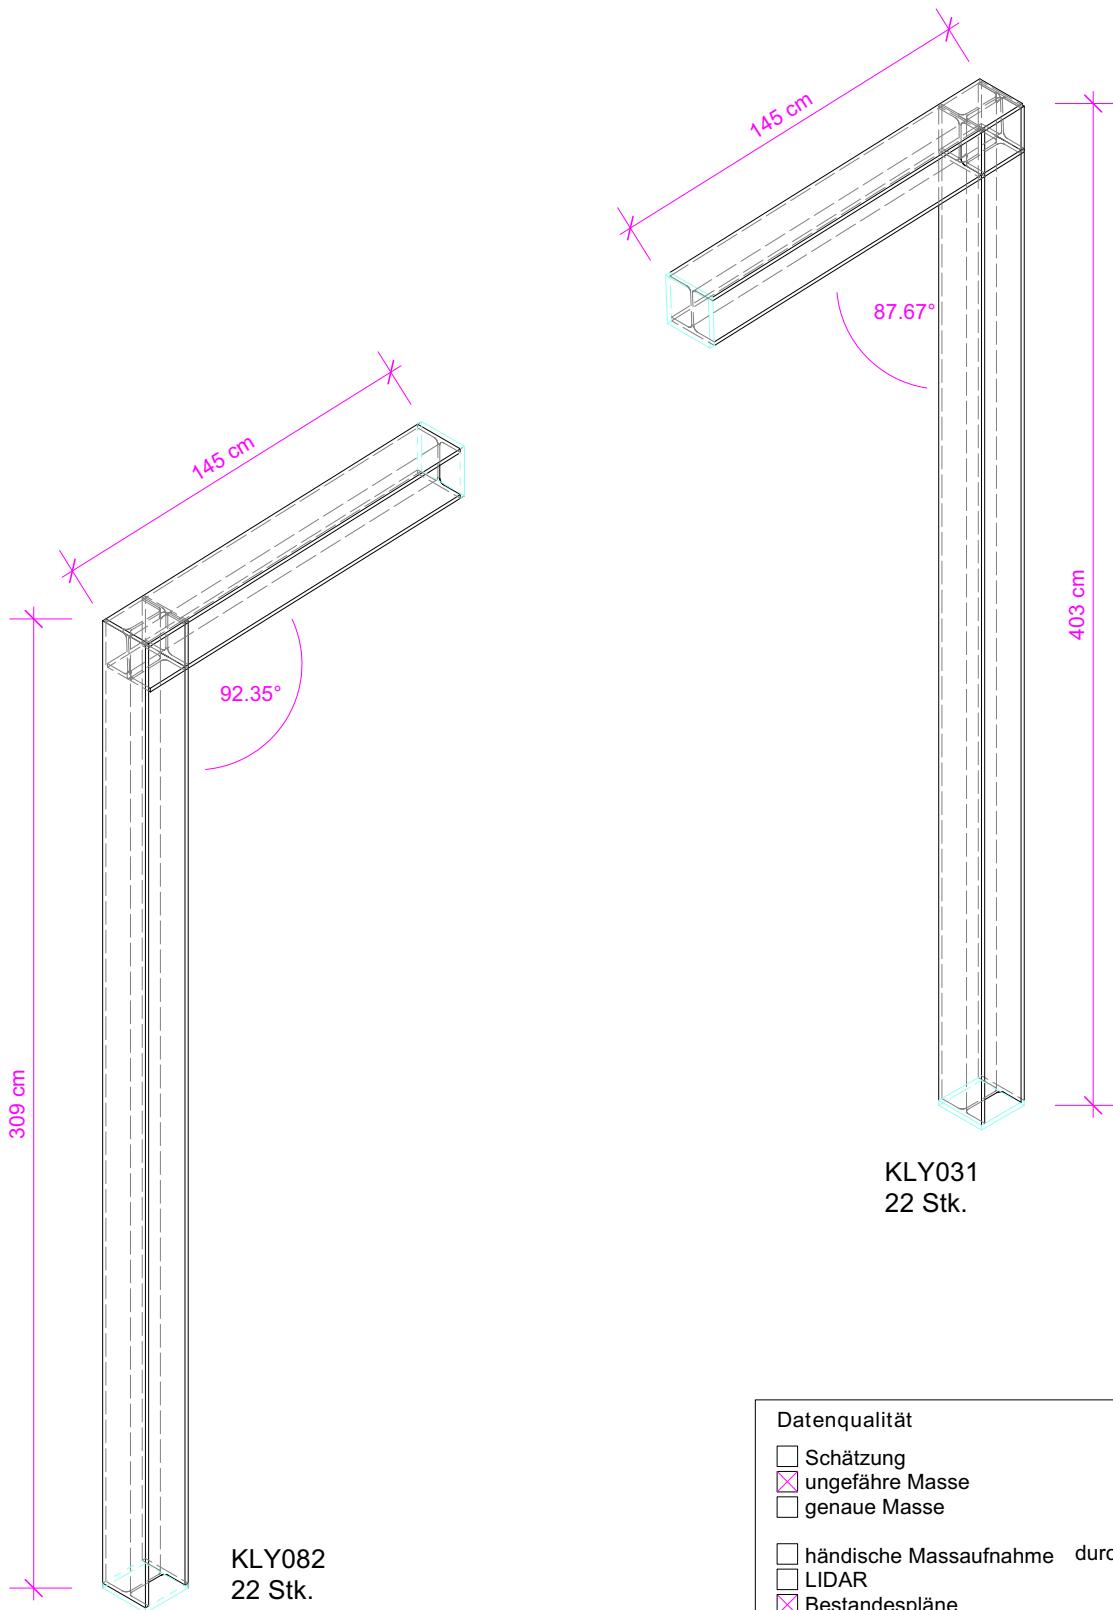

Datenqualität	
<input type="checkbox"/>	Schätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	ungefähre Masse
<input type="checkbox"/>	genaue Masse
<input type="checkbox"/>	händische Massaufnahme durch see/haw
<input type="checkbox"/>	LIDAR
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandespläne

█ verschweißte Elemente, Angaben ungefähr

KLY-GR014

44 Stk. Halbrahmen Stahl HEB 200

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Massstab

Plangrösse

A4

Gezeichnet

haw

Datum

07.08.2024

Bauteilpass

04.09.2024

Bauteilnummer:	KLY031	(gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR014)
Bauteil:	Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB200	
eBKP-H:	C03.01 Aussenstütze	
Menge*:	22 Stk.	
Abmessungen*:	ca. 4.03 x 1.45 m	
Verortung im Quellobjekt:	Trafos	
Zustand:	Kein Zugang bei Bestandsaufnahme, daher keine optische Einschätzung möglich.	
Detailbeschrieb*:	Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB 200 S235JR mittig an Kopfteilen gestossen, mit angeschweißten Befestigungen für Aussteifungen und Träger. Winkel aufgrund von Dachneigung in der Ecke vorhanden: 87.67°. RAL 7016, Vorbereitungsgrad: P1, Deckbeschichtung: 60 my.	
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020	

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

04.09.2024

Bauteilnummer:	KLY082	(gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR014)
Bauteil:	Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB200	
eBKP-H:	C03.01 Aussenstütze	
Menge*:	22 Stk.	
Abmessungen*:	ca. 3.90 x 1.45 m	
Verortung im Quellobjekt:	Trafos	
Zustand:	Kein Zugang bei Bestandsaufnahme, daher keine optische Einschätzung möglich.	
Detailbeschrieb*:	Biegesteif verschweisster Halbrahmen HEB 200 S235JR mittig an Kopfteilen gestossen, mit angeschweißten Befestigungen für Aussteifungen und Träger. Winkel aufgrund von Dachneigung in der Ecke vorhanden: 92.35°. RAL 7016, Vorbereitungsgrad: P1, Deckbeschichtung: 60 my.	
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020	

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.